

# DIE TRENDIGE MARKISE


## TRAGROHRMARKISE



EN 13561  
WWK 2



- Gelenkarme aus hochwertigem Aluminium mit Teilen aus hochfestem Druckguss, senkgeschmiedete Armgabeln und vier reißfesten Stahlseilen
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Formschönes Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm  
- in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Nischenlösung ZEUS HÜLSE Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mit gekreuzten Armen, Volanthöhe 30 cm

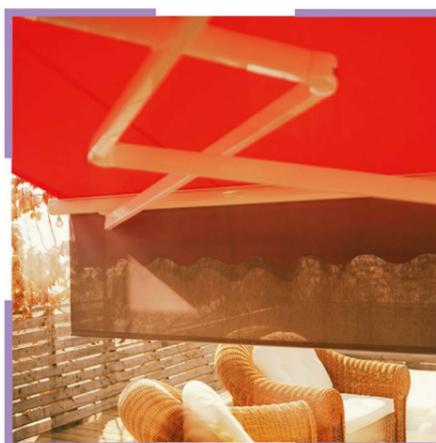

## ZUBEHÖR & EXTRAS



### ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9006, silber
  - RAL 8022, braun
  - RAL 9010, weiß
  - DB 703 Feinstruktur
  - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
  - RAL-Sonderfarben
  - DB 701-704 glatt
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

### STOFFE:

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
  - Obertuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall
  - Schattenplustuch: Anlagenbreite x Schattenplustuchausfall

### VOLANTFORMEN:



### ANTRIEB:

- Standard:
  - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
  - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

### MONTAGEARTEN:

- Standard:
    - Wandkonsole
  - Mehrpreis:
    - Deckenkonsole
    - Dachsparrenhalter
- ! Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt  
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen  
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

### GRENZMASSE [CM]: ARMHALTERSITZ SYMMETRISCH

max. Breite:	Einzelanlage	700 cm						
	Doppelanlage	1300 cm						
Ausfall:		150	200	250	300	350	400	450**
mind. Breite Handantrieb + Sunea NHK*:		196	246	296	346	396	446	-
mind. Breite Motorantrieb:		184	234	284	334	384	434	500
mind. Breite gekreuzte Arme Hand + Sunea NHK*:		135	160	185	210	235	260	-
mind. Breite gekreuzte Arme Motorantrieb:		123	148	173	198	223	248	-

\* geringere Mindestbreite mit asymmetrischen Armhaltersitz möglich, auf Anfrage

\*\* Anlage mit 450 cm Ausfall auf Anfrage

### STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur