


# DIE SCHLANKE BALKONMARKISE

## KASSETTENMARKISE




EN 13561  
WWK 2

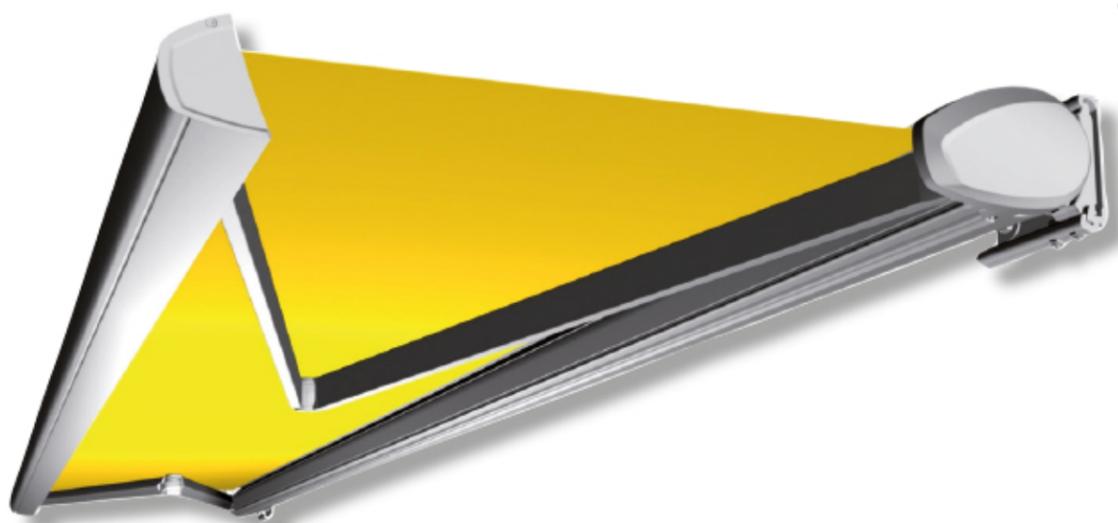

In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich

- SunLine **BASIC**  
max Breite 500 cm x Ausfall 300 cm
- SunLine **PRO**  
max Breite 550 cm x Ausfall 300 cm  
inkl. Tuchwellenabdeckschale (innen)
- SunLine **LED PRO**  
max Breite 550 cm x Ausfall 300 cm  
inkl. Tuchwellenabdeckschale (innen)  
integriertes LED Lichtprofil an  
Kassettenunterseite - FUNK io
- Die perfekte Lösung für Balkone, Loggia und kleinere Terrassen
- modernstes Design in Minimal-Abmessung
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Endkappe aus Alu-Druckguss mit einfacher Wechselmöglichkeit über Magnete
- nur zwei Universalkonsolen (Wand/Decke) außen an Schwenkeinheit - Neigungseinstellung von 5-50° -
- einfache Instandsetzung durch von oben entnehmbare Tuchwelle
- Ohne Volant

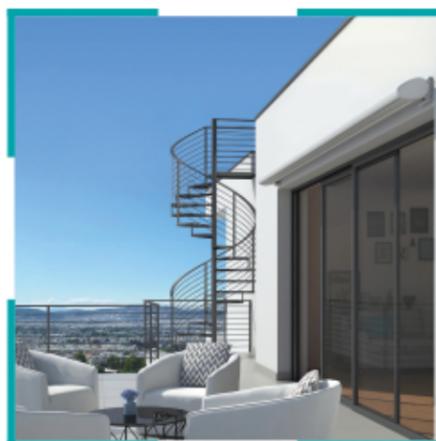

## ZUBEHÖR & EXTRAS



### ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9006, silber
  - RAL 8022, braun
  - RAL 9010, weiß
  - DB 703 Feinstruktur
  - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
  - RAL 9005, schwarz Feinstruktur
- Mehrpreis:
  - RAL-Sonderfarben
  - DB 701-704 glatt
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

### STOFFE:

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Gewebarten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
  - Obertuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

### ANTRIEB:

- Standard:
  - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
  - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

### MONTAGEARTEN:

- Standard:
    - Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°
  - Mehrpreis:
    - Dachsparrenhalter
- 
 • Der Montageuntergrund muss so beschaffen sein, dass die maximalen Belastungswerte beim Betrieb einer Markise aufgenommen werden können  
 • Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

### GRENZMASSE [CM]:

max. Breite SunLine BASIC: Einzelanlage 500 cm  
 max. Breite SunLine PRO und LED PRO: Einzelanlage 550 cm

Ausfall: 150 200 250 300  
 mind. Breite: 171 222 274 323

### STANDARD-LIEFERUMFANG:

| SunLine <b>Basic</b>   | Sunline <b>PRO</b>   | SunLine <b>LED PRO</b>   |
|--|--|--|
| Bespannung: Standardstoff 290g/m <sup>2</sup>  | Bespannung: Standardstoff 290g/m <sup>2</sup>  | Bespannung: Standardstoff 290g/m <sup>2</sup>  |
| Montage: Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°, ohne Befestigungsmat.                           | Montage: Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°, ohne Befestigungsmat.                           | Montage: Universal Wand-/ Deckenkonsole 5-50°, ohne Befestigungsmat.   |
| Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter  | Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter  | Antrieb: Somfy Funkmotor io, inkl. 5-Kanalhandsender   |
| Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur, RAL 9005 Feinstruktur | Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur, RAL 9005 Feinstruktur | LED: Lichtprofil TubeLine an Kassettenunterseite<br>Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur, RAL 9005 Feinstruktur |