- SENKRECHT OMS-SCHIENE

SENKRECHTBESCHATTUNG

CE
EN 13561
WWK 2

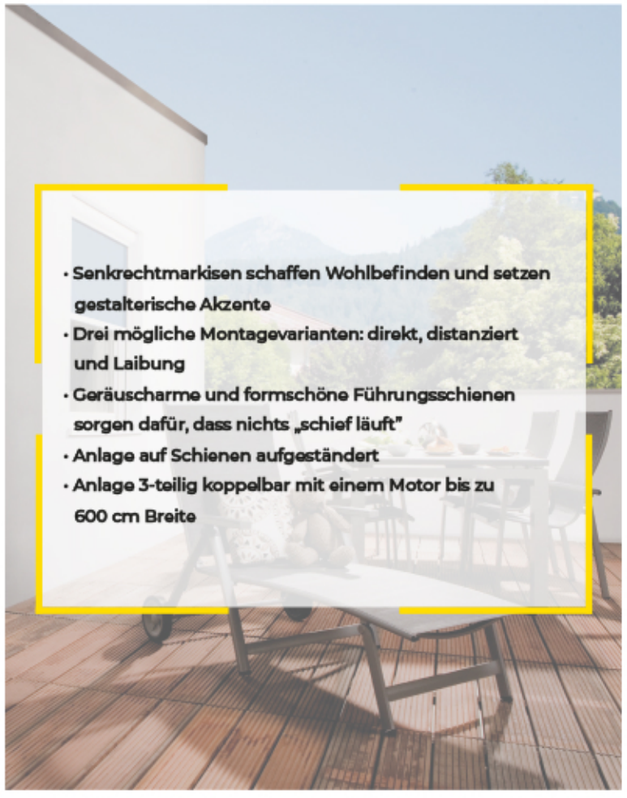

- Senkrechtmarkisen schaffen Wohlbefinden und setzen gestalterische Akzente
- Drei mögliche Montagevarianten: direkt, distanziert und Laibung
- Geräuscharme und formschöne Führungsschienen sorgen dafür, dass nichts „schief läuft"
- Anlage auf Schienen aufgeständert
- Anlage 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite

GESTELL:

Blende:	1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende ø 120 mm
Seitenteil:	Aus Alu-Druckguss mit Steckzapfen zur Anbindung an die Führungsschienen
Seitenführung:	Stranggepresste Führungsschienen ø 40 mm, mit Nuten zur Aufnahme von Gleiter und Befestigungselementen. Spezielle Mittenführungsschienen mit beidseitiger Gleiternut für gekoppelte Anlagen.
Fallrohr:	Stranggepresstes Aluminium-Nutrohr ø 35 mm, mit Rollengleitern ausgestattet
Montage:	a) Direktmontage: mit stranggepressten Alu-Montagewinkeln 30 x 35 x 100 mm, zur Befestigung auf dem Blendrahmen b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm c) Laibungsmontage: mit Alu-Winkelprofil 40 x 40 x 4 mm, zur Befestigung in der Laibung.

ANLAGENFARBEN:

· Standard:	· Einzelanlage:	· RAL 9016, weiß	· RAL 9006, silber	· RAL 7016, anthrazitgrau matt
	· ab 4 Anlagen:	· RAL Sonderfarben	· DB 701 - 704 glatt	
· Mehrpreis:	· RAL-Sonderfarben	· DB 701-704 glatt		
	· Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704			
· auf Anfrage:	· Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise			

STOFFE:

· Standard:	· Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²) · Mit TENARA-Garn vernäht (farblos) · Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
· Mehrpreis:	· Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
· Berechnung:	· Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

ANTRIEB:

· Standard:	· Motor (Fabrikat Somfy)
· Minderpreis:	· Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminneren · Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
· Mehrpreis:	· Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

· Standard:	· Direktmontage
· Mehrpreis:	· Distanziert · Laibung

- Die Mindestanzahl der Montagewinkel ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	max. 400 cm	max.300 cm	max. 9 m²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

Bespannung:	Standardstoff 290g/m²
Montage:	Winkel zur Befestigung auf dem Blendrahmen laut Plan
Antrieb:	Somfy Standardmotor, ohne Schalter
Farbe:	RAL 9006, RAL 9016, RAL 8022, RAL 7016 matt