




Einfache und zugleich bewährte Beschattungsvariante für einzelne oder mehrere Fensterelemente

- Edelstahlseil $\varnothing$ 3mm befestigt an Seilhalter mit Dämpfungsfeder
- Befestigung Kassette über Wand- bzw. Deckenkonsole
- Anlagen 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite

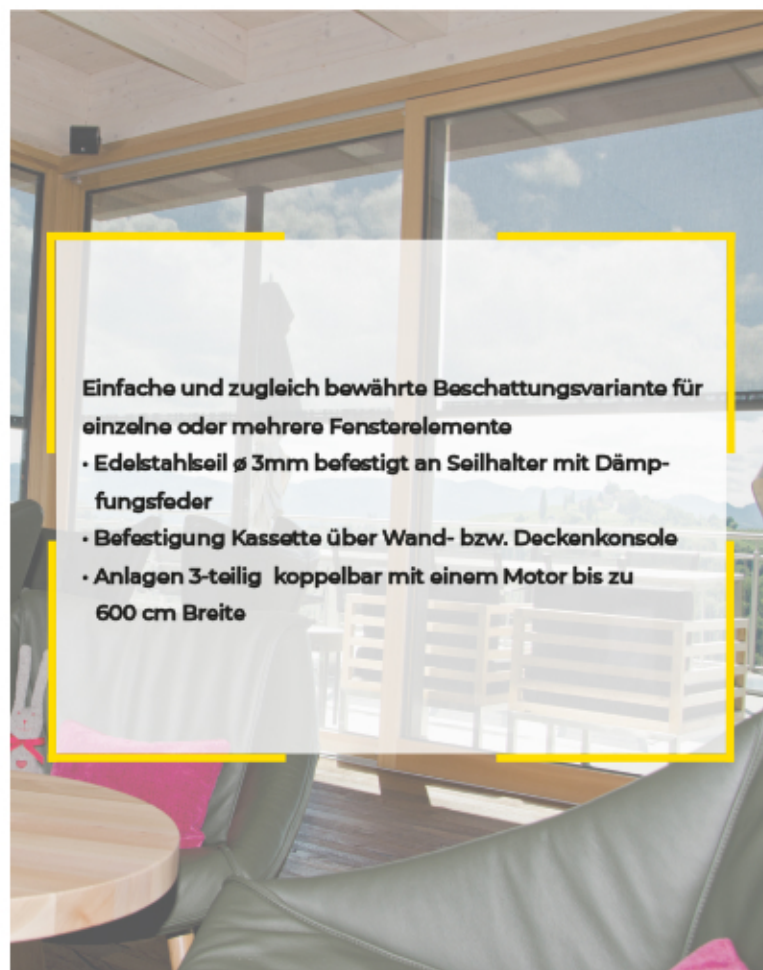

GESTELL:

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende $\varnothing$ 120 mm
 Seitenteil: Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
 Seitenführung: INOX – Edelstahlseil $\varnothing$ 3mm, oben an Lagerwinkel fix befestigt, unten Spannhalter mit Anschraubplatte 25 x 90 mm, Seilklemmschraube und Spannfeder in zylinderförmigem Sockel oder Seilhalter Bodenmontage
 Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium – Nutrohr $\varnothing$ 35mm
 Montage: a) Wandmontage: stranggepresste Konsole 50 x 128,4 mm
 b) Deckenmontage: stranggepresste Konsole 100 x 148,4 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen:
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminnen
 - Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandmontage
 - Mehrpreis:
 - Deckenmontage
- ! Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	max. 400 cm	max. 300 cm	max. 9 m ²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
 Montage: Wandkonsole für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
 Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
 Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8022, RAL 7016 matt