





EN 13561

Windeinsatzempfehlung bis max. 28 km/h

**WIND- UND SICHTSCHUTZ**

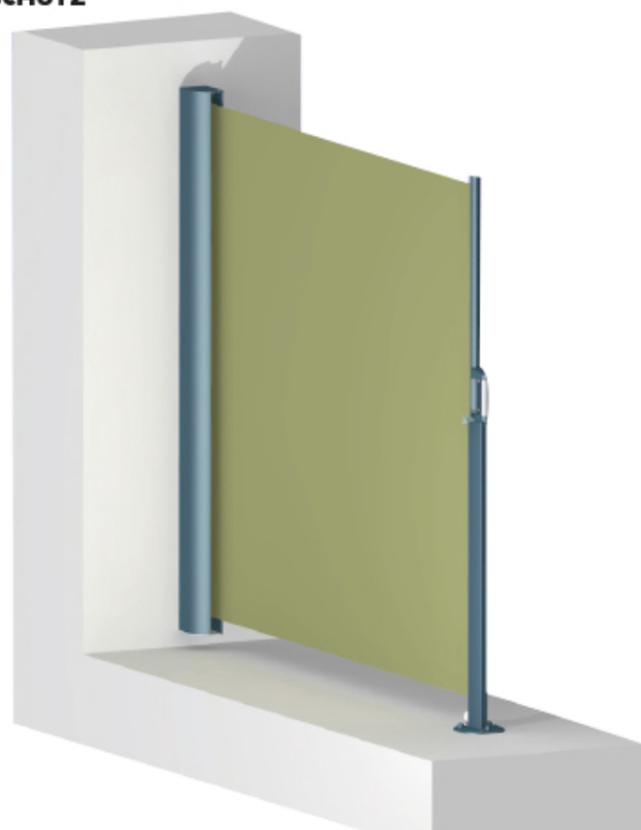

- Wind-, Sicht- und Blendschutz für Terrassen, Balkone und Gastronomie
- Schützt vor unangenehm kühlen Windbrisen und allzu neugierigen Blicken
- Unauffällig und geschlossen (gerade Ausführung) im eingefahrenen Zustand durch pulverbeschichtetes Alu-Rundkassettenprofil
- Gerade Ausführung max. Höhe 210 cm / Slopeanlagen max. Höhe 250 cm
- Verschiedene Konfektionsmöglichkeiten:
  - Stoffverlauf horizontal - Streifenverlauf waagrecht mit Seitensäumen bis max. 275 cm Ausfall
  - Stoffverlauf vertikal - Streifenverlauf senkrecht - mit GFK-Versteifungen bis max. 400 cm Ausfall und bei Slopeanlagen
- Kugelsperbolzen als Kindersicherung
- Inkl. patentiertem Aufroll-Bremssystem, ermöglicht ein sicheres, kontrolliertes und gleichmäßiges Einfahren. Zusätzlich verhindert der Mechanismus das heftige Anschlagen des Zugprofils an der Kassette und schützt somit vor Schäden.
- Optional abnehmbarer Mast

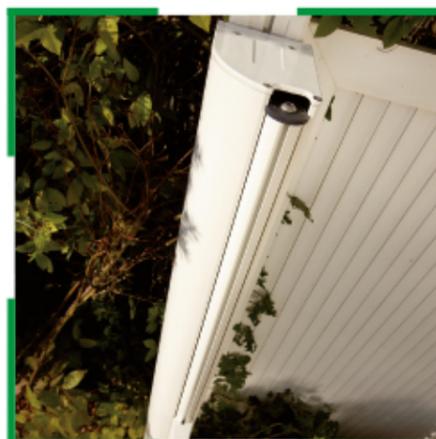

**ANLAGENFARBEN:**

- Standard:
  - RAL 9006, silber
  - RAL 9010, weiß
  - RAL 9016, weiß
  - DB 703 Feinstruktur
  - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
  - RAL 8022, braun
  - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- Mehrpreis:
  - RAL-Sonderfarben
  - DB 701-704 glatt
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

**STOFFE:**

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Gewebarten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
  - Tuch gerade Anlage: Anlagenbreite x Anlagenausfall
  - Tuch schräge Anlage: Anlagenbreite x Anlagenausfall

**MONTAGEARTEN:**

- Kassette:
  - Standard: - Wand
  - Mehrpreis: - Winkel zur seitlichen Befestigung
- Griffhalter:
  - Standard: - Wand  
- Optional Mast zum Aufschrauben
  - Mehrpreis:
    - Brüstungsmontage
    - Winkel zur seitlichen Befestigung
    - Betonierhülse Mast
    - Rasendorn Mast
    - Abnehmbarer Mast

**GRENZMASSE [CM]:**

	gerade Anlage		Schräganlage (Slope)
	Stoff horizontal	Stoff vertikal	
mind. Höhe inkl. Aufrollbremssystem	135*	135*	135*
max. Höhe	210	210	250
max. Ausfall	275	400	400
Neigung	gerade	gerade	5°-15°

\*Mindesthöhe ohne AufrollBremssystem 125 cm

**STANDARD-LIEFERUMFANG:**

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: 2 Wandkonsolen, wahlweise Griffhalter Standard als Wandmontage oder Mastmontage zum Aufschrauben, Bodenrolle im Zugprofil
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016, RAL 8022, RAL 7016 matt, RAL 7016 Feinstruktur  
DB 703 Feinstruktur